




EVPÚ[®]



CERTIFIKÁT č. 00033/101/1/2022

z 30. júna 2022

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: **Vačkový spínač**

SEZ

Typ: **S 32 J, S 63 JD**

Odvodené varianty: **Pozri prílohu č. 1**

Technické údaje: **U_i 500V (pre stupeň znečistenia 3), U_i 690V (pre stupeň znečistenia 2), 50Hz, 32A, 63A, 25A, U_{imp}=6kV, 10kA, 8kA**

Klient: **SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

IČO: **36177644**


Výrobca: **SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika**

Normy: **STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2017,
STN EN 60947-3: 2010 + A1: 2012 + A2: 2017**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0230/22/C** zo dňa **30.6.2022**.

Použité normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : **30.6.2022**
do : **29.6.2025**



Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.


054348

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk
Strana 1 / 2 F COCV 7.7.9 Rev.1

Príloha č. 1 k Certifikátu 00033/101/1/2022

Odvoденé varianty vačkových spínačov:

S xxx yyy

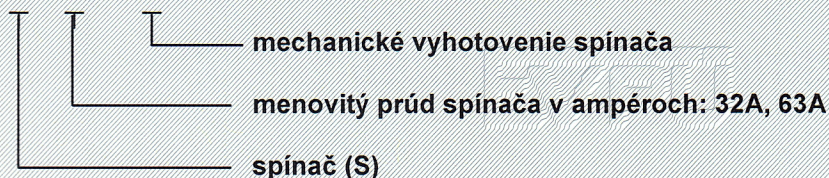

yyy – mechanické vyhotovenie spínača:

- J – s páčkou (bez čelnej dosky)
- JG – s páčkou a tesnením pre IP65
- JD – s páčkou a čelnou doskou
- JZ – so zámkom FAB a uzamykaním polohy „0“ (alebo iných polôh)
- JU – s páčkou uzamykateľnou 1 + 3 visiacími zámkami (Ø 5+8 mm)
- JF – so svetelnou signalizáciou (1+3 LED diódy)
- JV – s jednou alebo dvoma vratnými polohami (iba S 10, 16 a 25 J)
- JR – rýchlopínacie na Ø 22 mm s ovládaním páčkou (iba S 10, 16 a 25 J)
- JK – rýchlopínacie na Ø 22 mm s ovládaním kľúčom (iba S 10, 16 a 25 J)
- JT – s blokovacím tlačidlom blokujúcim páčku v polohe „0“
- JC – s podpätovou cievkou 230 V~ (iba pre S 32, 63 J)
- JO – zadné upevnenie spínačov (obrátaná montáž)
- JLD – s upevnením na lištu (DIN) TH35-7,5 s čelnou doskou
- JLS – s upevnením na lištu (DIN) TH35-7,5 so štítom 52,5x45 (iba S 10, 16, 25 J)
- JB – zadné upevnenie spínača - s páčkou na dverách
- JBD – - s páčkou a čelnou doskou na dverách
- JBU – - s uzamykacou páčkou na dverách
- JBZ – - so zámkom FAB a páčkou na dverách
- JP – v kryte z plastickej hmoty s páčkou (IP65)
- JPD – v kryte z plastickej hmoty s čelnou doskou (IP65)
- JPU – v kryte z plastickej hmoty s uzamykateľnou páčkou (IP65)
- JPZ – v kryte z plastickej hmoty so zámkom FAB (IP65)
- JA – v Al kryte (S 10 - 63 J)
- JAZ – v Al kryte so zámkom FAB (S 10 - 63 J)
- JI – v Al kryte s 3 poistkami (S 10 - 63 J)
- JIZ – v Al kryte s 3 poistkami a so zámkom FAB (S 10 - 63 J)
- NJ – v kryte z plastickej hmoty s 3 poistkami (S 10, 16, 25 J)
- NJU – v kryte z plastickej hmoty s 3 poistkami a uzamykateľnou páčkou 1-3 visiacími zámkami (S 10, 16, 25 J)
- NJZ – v kryte z plastickej hmoty s 3 poistkami a so zámkom FAB (S 10, 16, 25 J)
- JM – s malou páčkou
- JH – s uzamykacou páčkou

