

- používajú sa na zapínanie a vypínanie elektrického obvodu bez výkonu, na odpojenie určitých úsekov vedenia v rozvodni
- vyhovujú STN EN 60 947-3
- stupeň krytia IP 00 (STN EN 60 529)
- montáž do rozvádzača alebo do kobky
- zhotovenie:
 - jedнопólové
 - dvojpólové
 - trojpólové
- ovládanie:
 - ručné
 - elektromotorické


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označenie	Menovité napätie, V	Menovitý prúd, A	Men. dynamický prúd, kA	Men. krátkodobý prúd 1 s, kA	Hmotnosť*, kg
O - 41	1000	400	50	15	3,5
O - 61	1000	600	75	20	4
O - 101	1000	1000	80	40	6
O - 201	1000	2000	80	40	9
O - 301	1000	3000	90	45	12
O - 43	1000	400	50	15	9
O - 63	1000	600	75	20	10
O - 103	1000	1000	80	40	21
O - 203	1000	2000	80	40	34
O - 303	1000	3000	90	45	45

* Hmotnosť základného vyhotovenia bez príslušenstva

TYPOVÉ OZNAČENIE

O - XXX PX

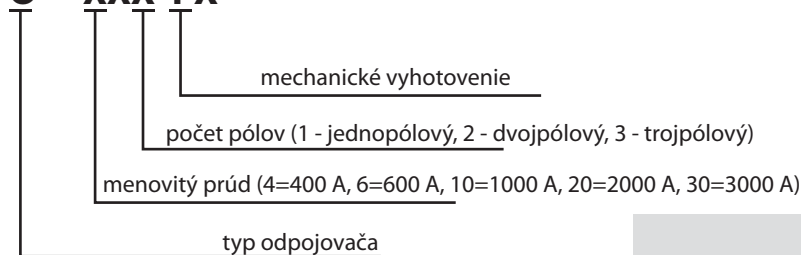


Údaje na objednávku:

- typ odpájača
- menovité napätie
- menovitý prúd
- mechanické zhotovenie
- počet kusov
- menovité napätie el. pohonu (24V DC; 110V DC; 220V DC; 230V AC, 3x400V AC)


Prehľad vyhotovení

Typ	Vyhotovenie	Popis a príslušenstvo
O - 41, O - 61, O - 101, O - 201, O - 301	P 0	základné prevedenie
O - 42, O - 62, O - 102, O - 202, O - 302	P 0	základné prevedenie
O - 43, O - 63	P 1	základné prevedenie a odpojovacia páka s okom
	P 8	základné prevedenie - odpojovacia páka s okom a signálne kontakty
O - 103, O - 203, O - 303	P 1	základné prevedenie a odpojovacia páka s okom
	P 8	základné prevedenie - odpojovacia páka s okom a signálne kontakty


Pozn.: Hriadeľ odpájača (pre uchytenie ovládacieho príslušenstva) je vyvedený spravidla vpravo. Táto strana sa určuje tak, že pri zvislej polohe odpájača je ložisko dole. Signálne kontakty sa u odpájačov typu „O“ vyrábajú a dodávajú max. v prevedení 3/3, t.j. 3 zapínanie a 3 vypínanie.

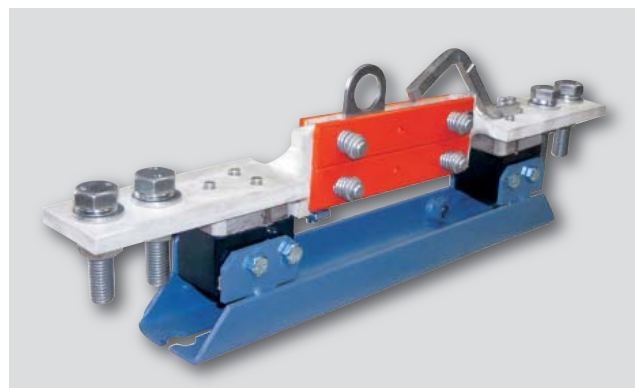


Trojpólový odpájač O - 63 R

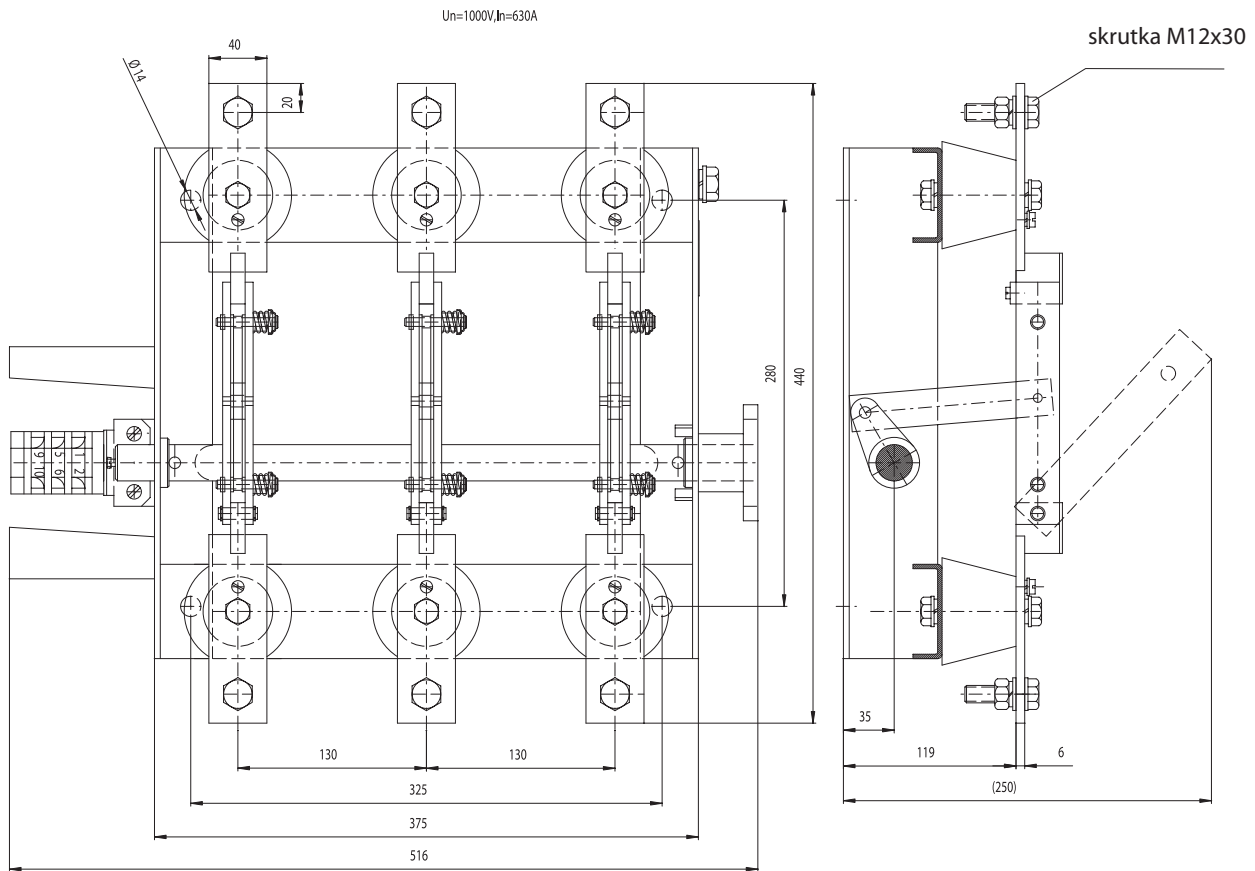


Trojpólový odpájač O - 63 s ETMP

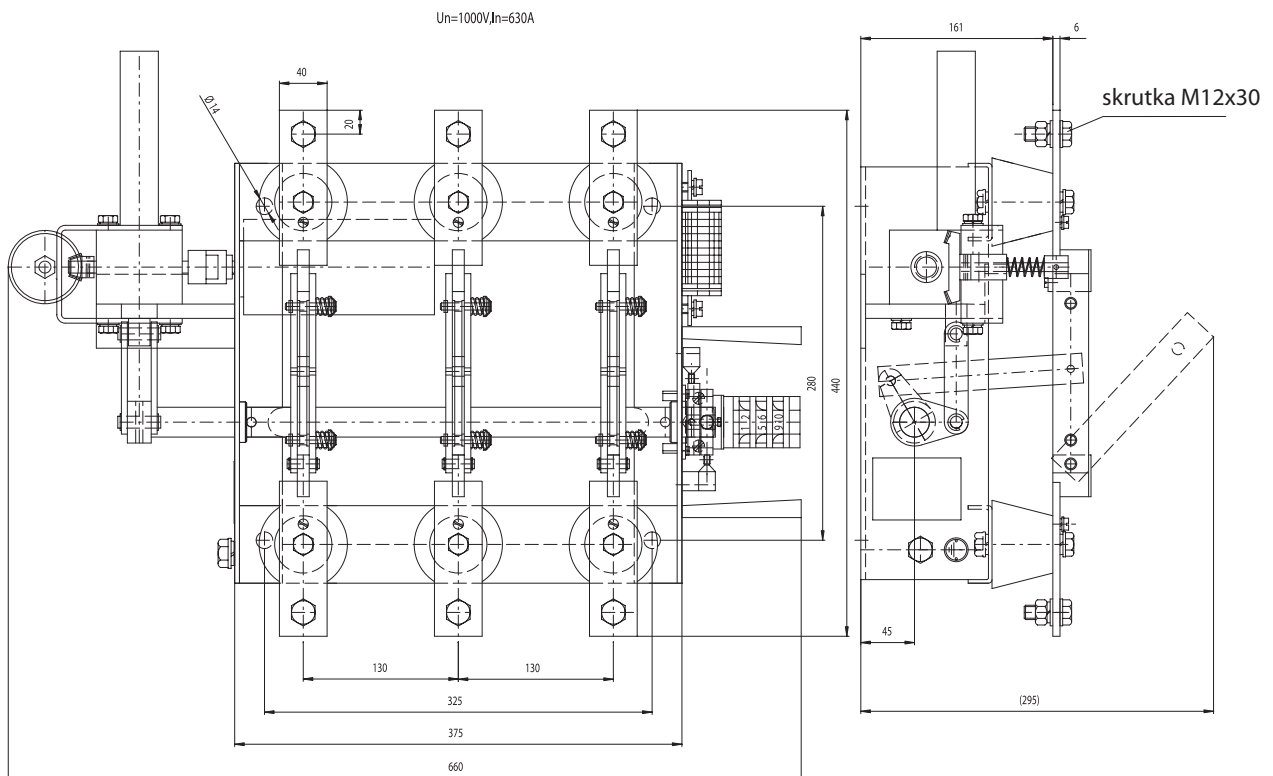


Trojpólový odpájač O - 103 R

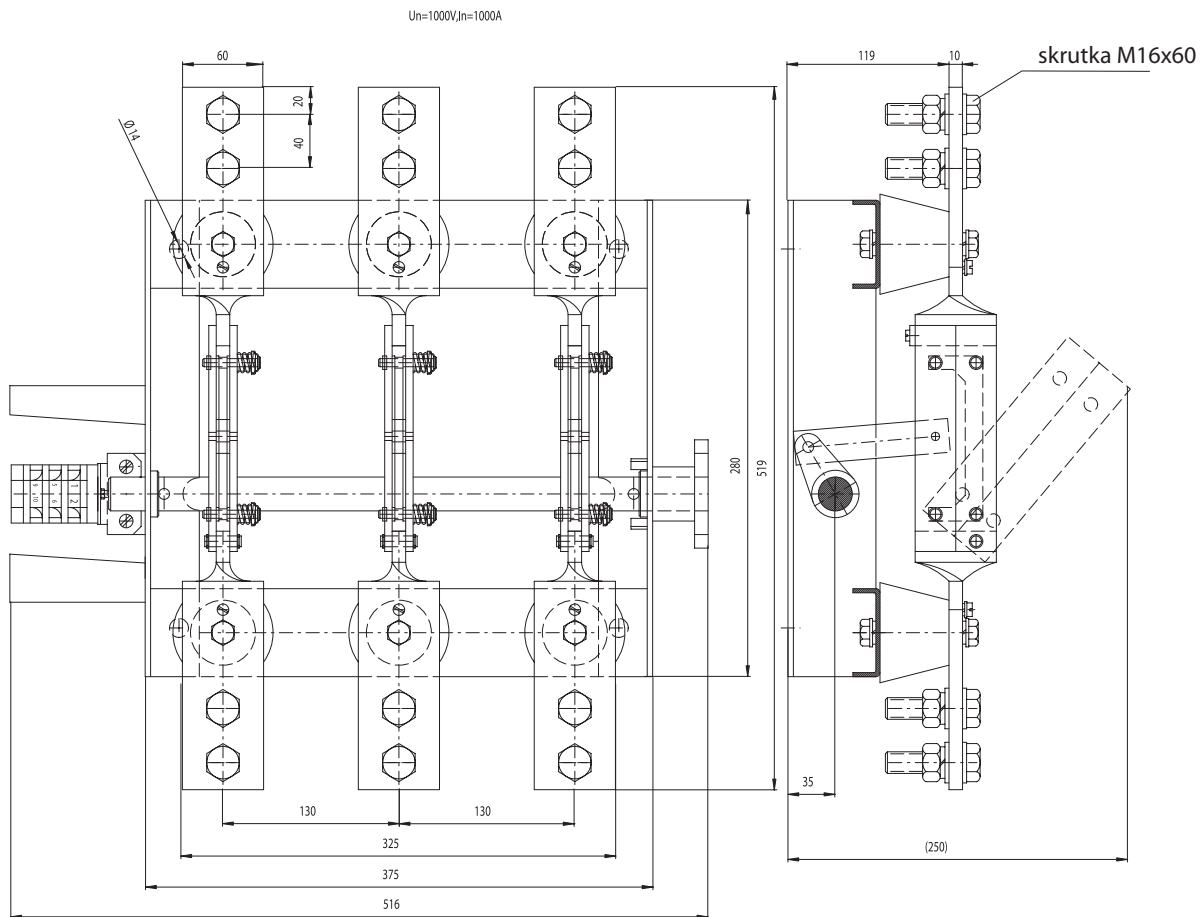


Trojpólový odpájač O - 103 s ETMP

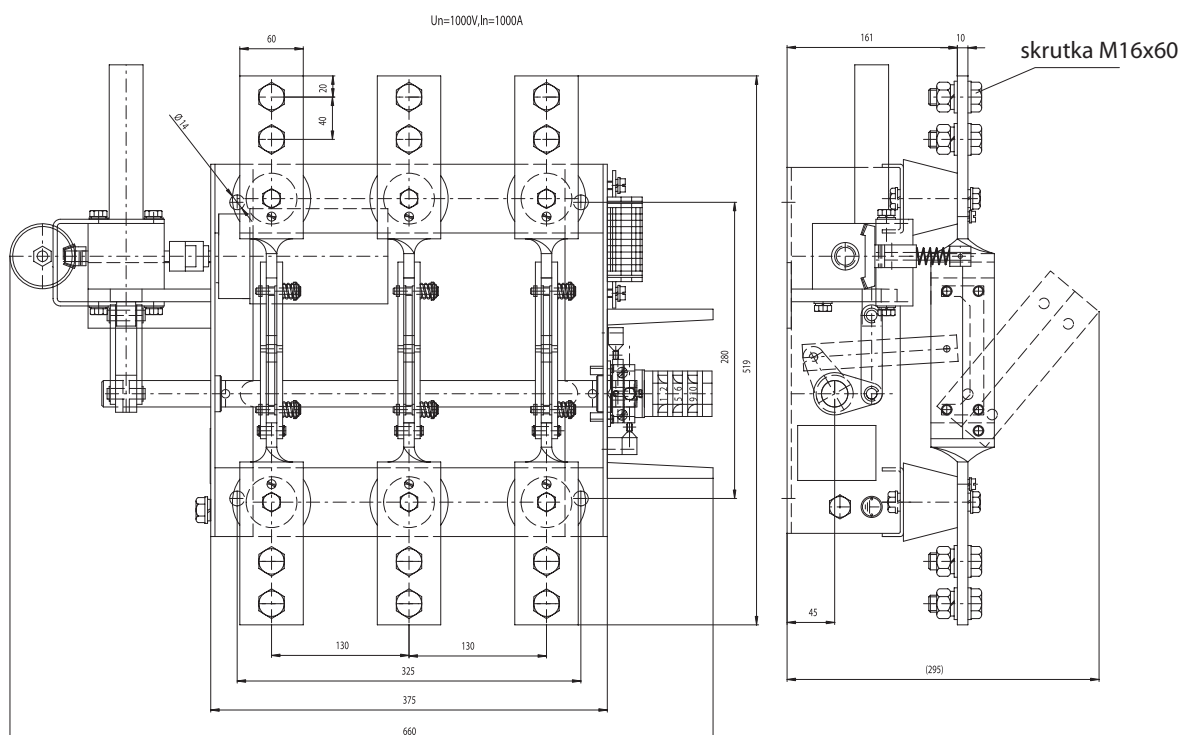


Trojpólový odpáječ O - 203 R

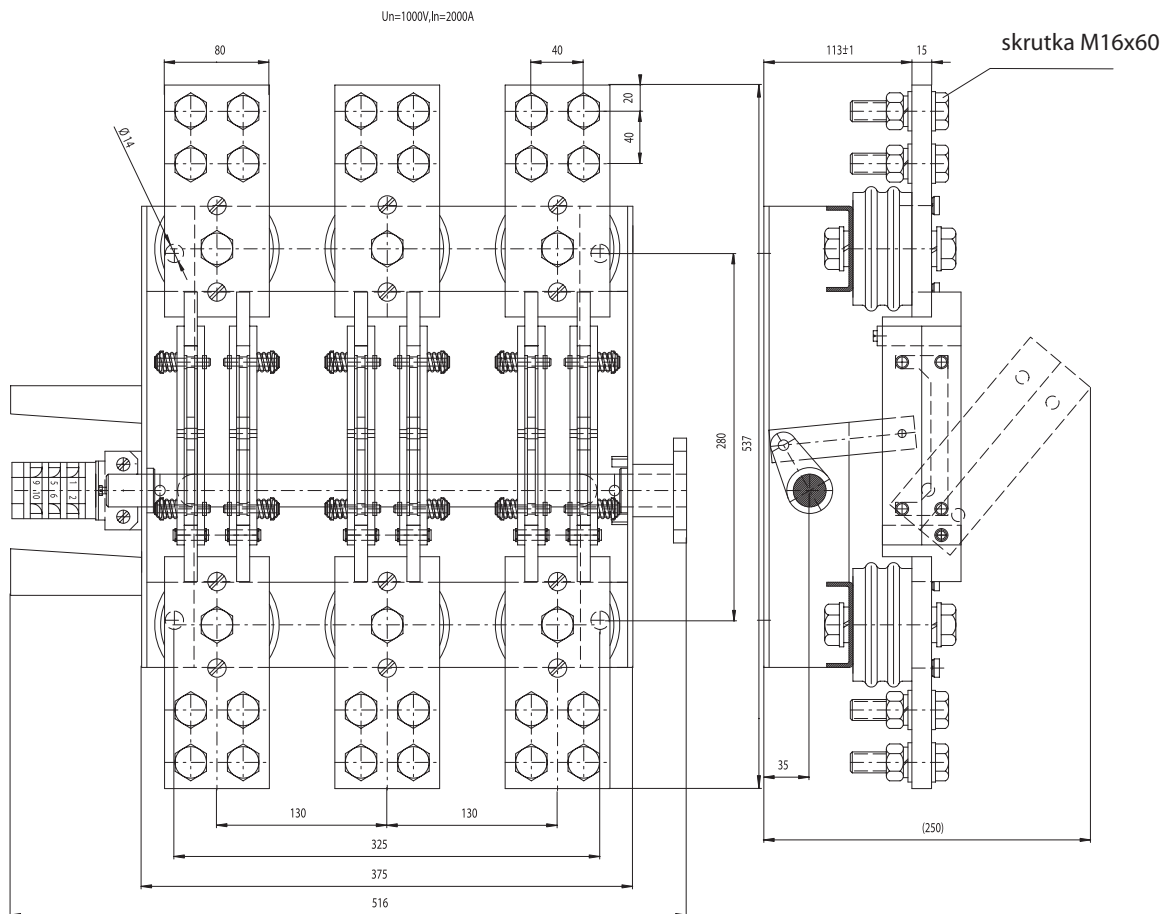

Trojpólový odpáječ O - 203 s ETMP

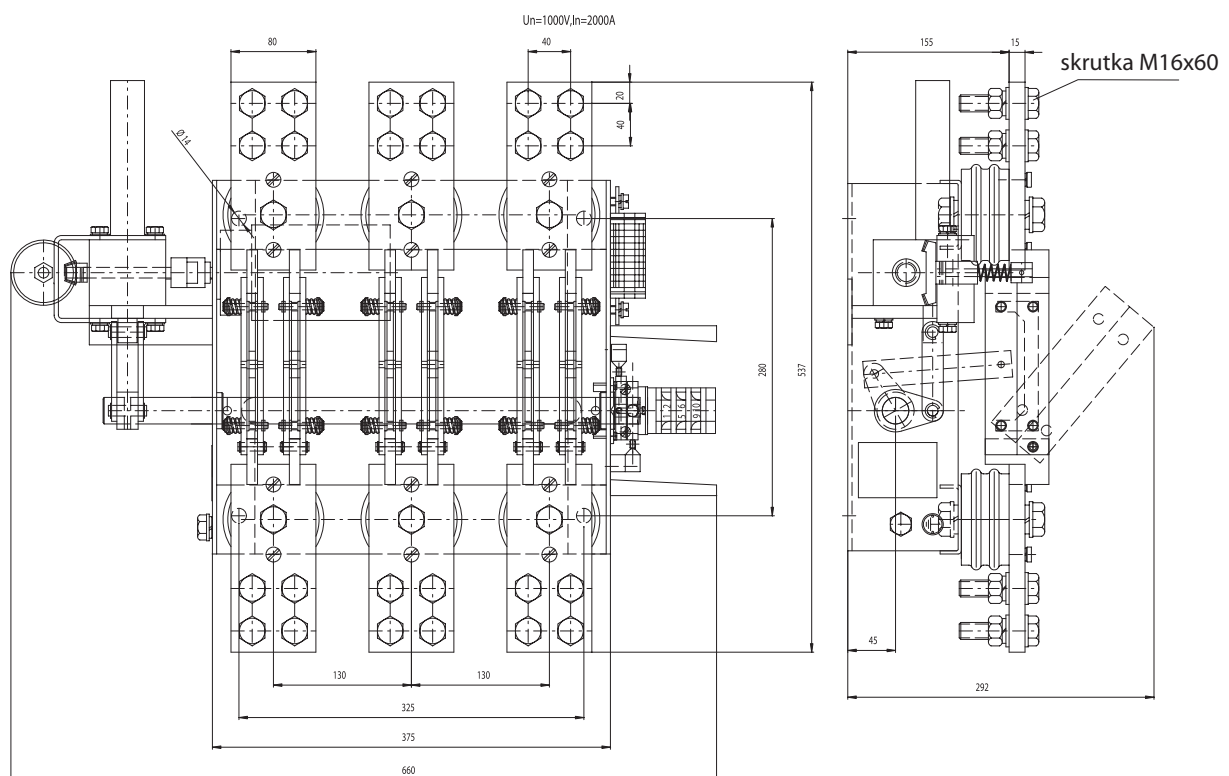

Trojpoľový odpájač O - 303 R

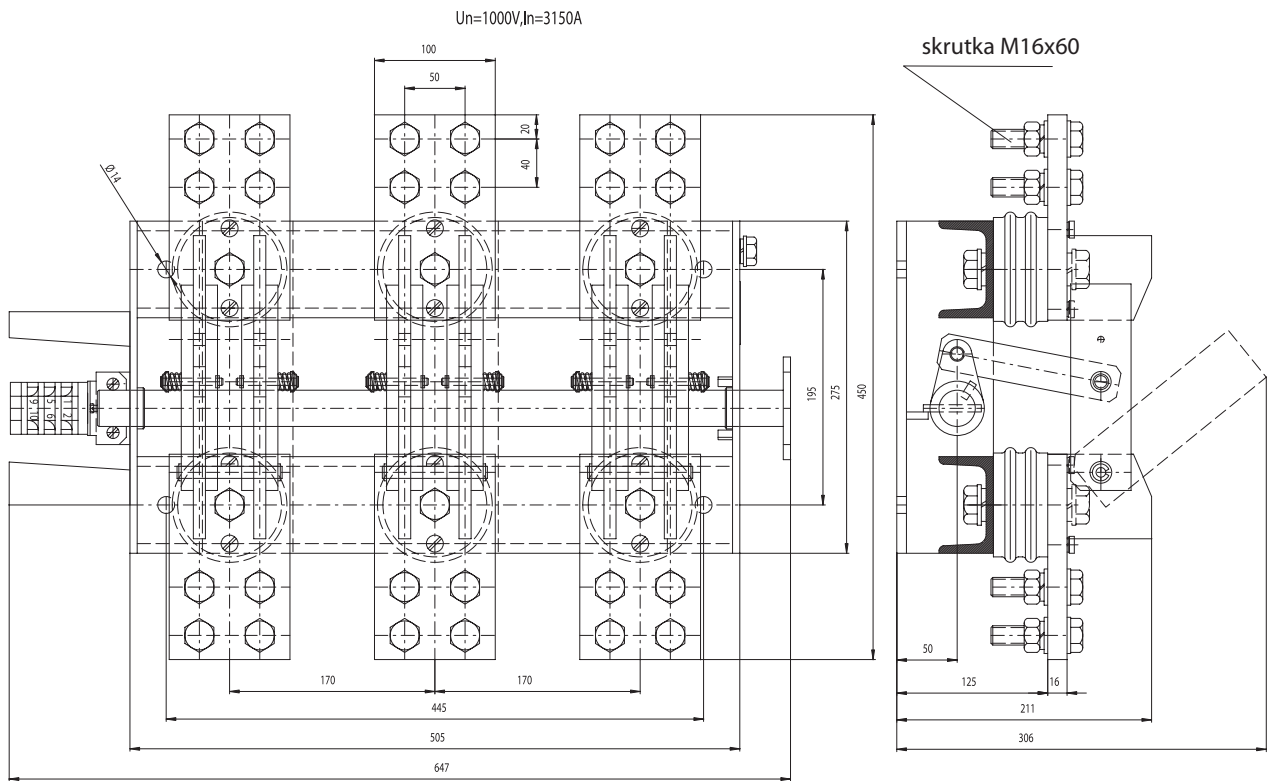

Trojpoľový odpájač O - 303 s ETMP

