

## Vačkový spínač JPDM, JPUM


- malá plastová skrinka o rozmeroch 82x82x62 mm, resp. 82x82x83 mm s krytím IP65
- prevedenie skrinky pre vačkový spínač S6-10 J, do 2 komôr s nízkym vekom, S6-10 J do 4 komôr s vyšším vekom
- prevedenie skrinky pre vačkový spínač S16-25 J do 3 komôr s vyšším vekom
- v základom prevedení sa ponúka ako typ JPD (s čelnou doskou)
- možnosť aj iných prevedení JPU (s uzamykateľnou páčkou), JPZ (so zámkom FAB)
- vyhovujú STN EN 60 947-3 (EN 60 947-3, IEC 60 947-3, ČSN 60 947-3), STN EN 60 204-1
- spínače majú prístup k svorkám skrutkovačom pod uhlom 45° a taktiež zlepšenú čitateľnosť označenia svoriek na zošíknenej ploche
- spínací uhol 30°, 45°, 60°, 90°



# Vačkový spínač JPDM, JPUM

Typ spínača	S6J	S10J	S16J	S25J
Menovité izolačné napätie $U_i$ , V	500	500	690	690
Menovité impulzné výdržné napätie $U_{imp}$ , kV	4	4	4	4
Menovitý tepelný prúd $I_{th}$ , A	6	10	20	25
Men. pracovný prúd I AC-21A ohmické záťaže AC-1 – malo induktívne záťaže	6	10	16	25
Men pracovný výkon, kW/ men. pracovný prúd $I_c$ , A				
AC-3 motory s kotvou nákratko: Spúšťanie, vypínanie za chodu				
1 fáza 220-240 V	0,9/5,1	1,5/8,5	1,7/9,6	2,6/14,7
3 fázy 220-240 V	1,5	2,5	3	4,5
380-440 V	2,5/4,5	3,5/6,3	4/7,2	7,5/13,5
500 V	2,5	3,5	4	7,5
AC-23A spínanie motorových a vysokoinduktívnych záťaží				
1 fáza 220-240 V	1/5,5	1,7/9,6	2,3/13	3/17
3 fázy 220-240 V	1,8	3	4	5,5
380-440 V	3,3/6	5,5/10	7,5/13,5	11/9,8
500 V	3,3	5,5	7,5	11
Menovitý pracovný prúd I, A				
Jednosmerný 24V	6/4	10/8	16/8	25/8
(spínanie s jedným kontaktom) 48V	3,7/2	6/4	6/4	6/4
DC-21A/DC22A 110V	0,7/0,2	7/0,3	1/0,3	1/0,3
(odporová záťaž / jednosmerné motory) 220V	0,2/0,1	0,3/0,2	0,3/0,2	0,3/0,2
Men. podmienený skratový prúd $I_{ka}$ s poisťou $I_{gG}$ , A	3	4	5	5
Menovitý krátkodobý výdržný prúd- 1sec $I_{cw}$ , A	160	200	220	500
Skratová zapínacia schopnosť $I_{cm}$ , A	320	400	400	500
Mechanická trvanlivosť (cykly)	106	106	106	106
Rozsah pripojovacích vodičov $mm^2$	0,5-2,5	0,5-2,5	1-4	1,5-4
Pripojovacia skrútka	M3	M3	M4	M4
Ovládací hriadeľ (mmxmm)	5x5	5x5	5x5	5x5

## Prevedenie JPU s nízkym a vyšším vekom

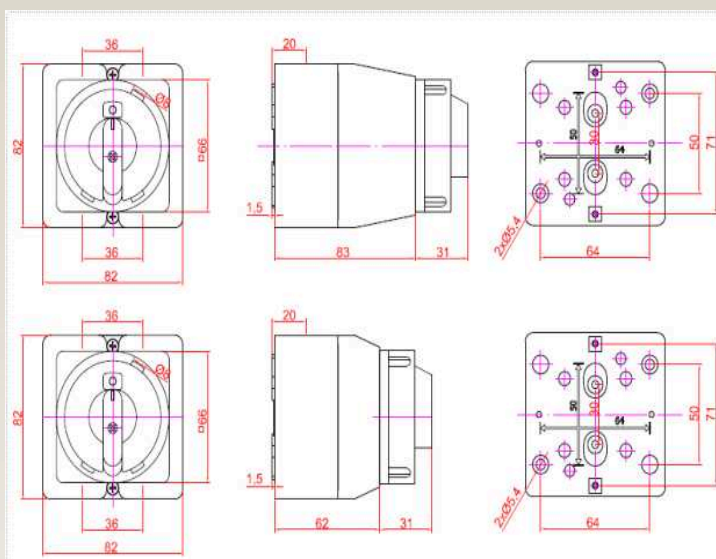

## Prevedenie JPD s nízkym a vyšším vekom

